




6x19M + âme acier

Informations du produit

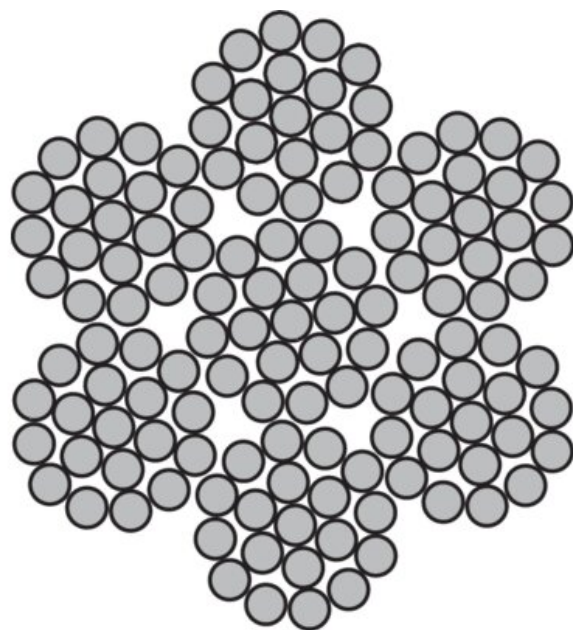

Câble de levage

Norme : EN 12385-4.

ISO 4309 Catégorie Câble N° : Tous les diamètres RCN.02

- Galvanisation classe B en standard.
- Option galvanisation classe A, aujourd'hui stocké en Ø 12, 16, 20 et 22mm.

Construction du câble: 6x19M + âme acier

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.53

RCN: 04

Elingue câble



Treuil



Hauban



Agriculture



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids kg/100m
101100204250200	2	1 770	Acier galvanisé	sZ	2,56	1,67	Sec	1,52

101100204270200	2	1 960	Acier galvanisé	sZ	2,84	1,67	Sec	1,52
101100304250200	3	1 770	Acier galvanisé	sZ	5,77	3,76	Sec	3,43
101100304270200	3	1 960	Acier galvanisé	sZ	6,39	3,76	Sec	3,43
101100404250200	4	1 770	Acier galvanisé	sZ	10,3	6,69	Sec	6,1
101100404270200	4	1 960	Acier galvanisé	sZ	11,4	6,69	Sec	6,1
101100504250200	5	1 770	Acier galvanisé	sZ	16	10,5	Sec	9,53
101100504270200	5	1 960	Acier galvanisé	sZ	17,7	10,5	Sec	9,53
101100604250200	6	1 770	Acier galvanisé	sZ	23,1	15	Sec	13,7
101100604270200	6	1 960	Acier galvanisé	sZ	25,5	15	Sec	13,7
101100704250200	7	1 770	Acier galvanisé	sZ	31,4	20,5	Sec	18,7
101100704270200	7	1 960	Acier galvanisé	sZ	34,8	20,5	Sec	18,7
101100804250200	8	1 770	Acier galvanisé	sZ	41	26,8	Sec	24,4
101100804270200	8	1 960	Acier galvanisé	sZ	45,4	26,8	Sec	24,4
101100904250200	9	1 770	Acier galvanisé	sZ	51,9	33,9	Sec	30,9
101100904270200	9	1 960	Acier galvanisé	sZ	57,5	33,9	Sec	30,9
101101004250200	10	1 770	Acier galvanisé	sZ	64,1	41,8	Sec	38,1
101101004270200	10	1 960	Acier galvanisé	sZ	71	41,8	Sec	38,1
101101104250200	11	1 770	Acier galvanisé	sZ	77,5	50,6	Sec	46,1
101101104270200	11	1 960	Acier galvanisé	sZ	85,9	50,6	Sec	46,1
101101204250200	12	1 770	Acier galvanisé	sZ	92,3	60,2	Sec	54,9
101101204270200	12	1 960	Acier galvanisé	sZ	102	60,2	Sec	54,9
101101304250200	13	1 770	Acier galvanisé	sZ	108	70,6	Sec	64,4
101101304270200	13	1 960	Acier galvanisé	sZ	120	70,6	Sec	64,4

101101404250201	14	1 770	Acier galvanisé	sZ	126	81,9	A-1	74,7
101101404270201	14	1 960	Acier galvanisé	sZ	139	81,9	A-1	74,7
101101504250201	15	1 770	Acier galvanisé	sZ	144	94,1	A-1	85,7
101101504270201	15	1 960	Acier galvanisé	sZ	160	94,1	A-1	85,7
101101604250201	16	1 770	Acier galvanisé	sZ	164	107	A-1	97,5
101101604270201	16	1 960	Acier galvanisé	sZ	182	107	A-1	97,5
101101804250201	18	1 770	Acier galvanisé	sZ	208	135	A-1	123
101102004250201	20	1 770	Acier galvanisé	sZ	256	167	A-1	152
101102004270201	20	1 960	Acier galvanisé	sZ	284	167	A-1	152
101100554250200	5,5	1 770	Acier galvanisé	sZ	19,4	12,6	Sec	12
101100554270200	5,5	1 960	Acier galvanisé	sZ	21,5	12,6	Sec	12
101100654250200	6,5	1 770	Acier galvanisé	sZ	27,1	17,7	Sec	16
101100654270200	6,5	1 960	Acier galvanisé	sZ	30	17,7	Sec	16