# Palan électrique à chaîne STAR LIFTKET 125 – 2.000 kg

## Informations du produit

Le palan électrique à chaîne LIFTKET STAR est un palan modulaire et moderne.

**Caractéristiques :**

- Alimentation électrique 220 - 240 V, monophase, 50 Hz
- CMU de 125 kg à 2 000 kg
- Classements FEM de Fem 1Bm à 4m (ISO M3 à M7)
- Classe de protection IP55, classe d'isolation F
- Chaîne de levage galvanisée selon la norme DIN 818-7, classe de qualité DAT
- Une large gamme d'options peut être sélectionnée en standard
- Optionnellement une ou deux vitesses de levage de 2 à 32 m/min
- Avec arrêt de position finale robuste en standard (à 24VAC)
- Jusqu'à 200 mètres de hauteur en toute sécurité et partout
- Système de frein-embrayage de sécurité breveté
- Conception modulaire du palan
- Maintenance et réparation simples et économiques
- Un identifiant unique permet de tracer exactement quand un palan électrique à chaîne a été fabriqué, par qui et avec quels matériaux – même après 10 ans

**Chariots :** Chariots manuels ou électriques de divers modèles pour chaque poutre en acier.

**Également disponible pour l'industrie alimentaire :**

Les modèles du palan STAR LIFTKET Foodline sont équipés d'une chaîne de levage en acier inoxydable selon AISI 316 et d'un facteur de sécurité de min. 5:1. De plus, le graissage NSF-H1 approuvé pour l'industrie alimentaire est un équipement standard dans la boîte de vitesses. Optionnellement, les palans à chaîne peuvent être commandés avec des crochets en acier inoxydable.

**Marquage:** Marqué CE
**Note:** Version standard livrée avec un anneau de levage (connexion entre la grue et le chariot). En alternative, livrée avec crochet de suspension. Palan standard en stock avec une hauteur de levage de 6 m.

| Réf. | Code | CMU tonne(s) | Hauteur de levée m | Vitesse de levage m/min | Nb de brins | Moteur kW | Facteur de marche (ED%) | Classe ISO/FEM | Chaîne de charge mm | A mm | B mm | C mm | G mm | G2 mm | øN mm | J mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540101251470290 | 030/01 | 0,125 | 3 | 8 | 1 | 0,35 | 25 | M3/1Bm | 5.2x15 | 212 | 192 | 220 | 365 | 409 | 37 | 20 | 18 |
| 540101251470296 | 031/53 | 0,125 | 6 | 8 | 1 | 0,35 | 25 | M3/1Bm | 5.2x15 | 212 | 192 | 220 | 380 | 406 | 25 | 20 | 31 |
| 540100031470290 | 030/01 | 0,25 | 3 | 8 | 1 | 0,35 | 25 | M3/1Bm | 5.2x15 | 212 | 192 | 220 | 365 | 409 | 37 | 20 | 18 |
| 540100031470296 | 030/01 | 0,25 | 6 | 8 | 1 | 0,35 | 25 | M3/1Bm | 5.2x15 | 212 | 192 | 220 | 380 | 406 | 25 | 20 | 23 |
| 540100052250290 | 030/01 | 0,5 | 3 | 4 | 2 | 0,35 | 25 | M3/1Bm | 5.2x15 | 212 | 192 | 220 | 413 | 454 | 37 | 22 | 21 |
| 540100051470290 | 050/02 | 0,5 | 3 | 8 | 1 | 0,7 | 25 | M3/1Bm | 5.2x15 | 266 | 232 | 274 | 388 | 496 | 37 | 20 | 33 |
| 540100102250290 | 050/02 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0,7 | 25 | M3/1Bm | 5.2x15 | 266 | 232 | 274 | 436 | 508 | 37 | 22 | 36 |
| 540100101340290 | 070/01 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1,1 | 25 | M3/1Bm | 7.2x21 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 36 |
| 540100161470296 | 090/55 | 1,6 | 6 | 8 | 1 | 2,2 | 25 | 2m/2m | 9x27 | 359 | 283 | 359 | 488 | 548 | - | 30 | 70 |
| 540100202190290 | 070/01 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1,1 | 25 | M3/1Bm | 7.2x21 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 47 | 28 | 41 |
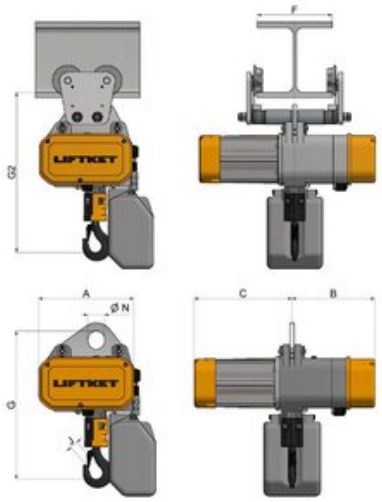
## Dimensions