

## Anneau à souder 8-057

### Informations du produit



Les anneaux pivotent à 180° et peuvent être utilisés sous charge dans toutes les directions.

Les pièces soumises à la charge sont soumises à 100% à un test magnaflux de détection de fissure.

Les pièces forgées individuellement sont traçables jusqu'au certificat d'essai.

Testé à l'épreuve jusqu'à 2,5 fois la CMU, testé en fatigue jusqu'à 1,5 fois la CMU.

Un ressort protégé maintient l'anneau dans la position requise. Les pièces sont reliées de telle sorte qu'elles restent en place. Le ressort réduit également le bruit causé par les vibrations.

... [En savoir plus](#)

**Matériau:** Fabriqué en acier allié forgé, trempé et revenu.


**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, CMU, taille, qualité de l'acier, identification du fabricant et traçabilité.

**Norme:** EN 1677-1

**Coefficient de sécurité:** 5:1

## Anneau à souder 8-057

### Dessin technique

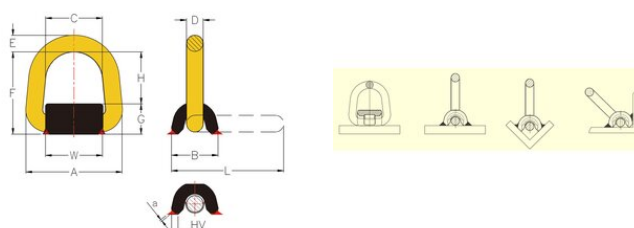

### Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	W mm	HV mm	a mm	Poids (kg)
421580571T	1	83	41	48	14	14	86	27	58	109	50	5	3	0,5
421580573T	3	98	48	58	17	17	85	31	54	114	58	6	3	0,9
421580575T	5	120	63	66	22	22	118	41	77	157	64	7	3	1,3
421580578T	8	121	73	68	26	26	122	53	69	169	60	10	4	2,6
4215805710T	10	146	73	82	20	30	141	53	88	191	75	10	4	2,8