Elingue en sangle plate POWERTEX

Informations du produit

POWERTEX

Informations générales

Sangle de levage plate en polyester dotée de deux boucles de renfort cousues. Conforme aux codes couleurs européens.

Allongement à charge max. d'utilisation : env. 2-3%
Tolérance longueur : Longueur nominale ± 3%
Charge d'utilisation : Disponible avec des charges d'utilisation jusqu'à 40 tonnes.
Option : Qualité Endura, triangles & triangles de passage
Norm : EN 1492-1

Caractéristiques: Sangle de levage plate en polyester dotée de deux boucles de renfort cousues. Conforme aux codes couleurs européens.
Matériau: Polyester ; bonne résistance à la plupart des acides mais pas aux fortes bases.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Les sangles de levages sont pourvues d'une étiquette bleue reprenant le logo du fabricant, la charge d'utilisation, la longueur, le marquage CE et les instructions d'utilisation.
Plage de température d'utilisation: env. -40°c à +100°C
Norme: EN 1492-1

Coefficient de sécurité: 7:1

Réf.	CMU tonne(s)
341100100100200	1
341100100150200	1
341100100200200	1

	341100100300200	1
	341100100400200	1
	341100100500200	1
	341100100600200	1
	341100200100200	2
	341100200150200	2
	341100200200200	2
	341100200300200	2
	341100200400200	2
	341100200500200	2
	341100200600200	2
	341100200800200	2
	341100300100200	3
	341100300200200	3
	341100300300200	3
	341100300400200	3
	341100300500200	3
	341100300600200	3
	341100300800200	3
	341100400300200	4
	341100400400200	4
	341100400500200	4
	341100400600200	4

	341100400800200	4
	341100500250200	5
	341100500300200	5
	341100500400200	5
	341100500500200	5
	341100500600200	5
	341100500800200	5
	341100600300200	6
	341100600400200	6
	341100600500200	6
	341100600600200	6
	341100600800200	6
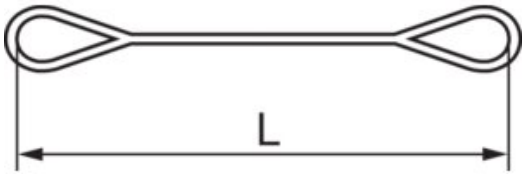
Dimensions