

## Emerillon VIP RUD UW-PP

### Informations du produit



### Caractéristiques du produit :

- Emerillon équipé d'un roulement à billes permettant la rotation sous charge.
- Système de chape breveté facilitant une connexion universelle
- Peut être chargé dans toutes les directions avec des possibilités de combinaison très courtes
- La connexion de la chaîne VIP est "fool-proof" (sécurisée, anti-erreur).
- Non adapté à une utilisation permanente et à la rotation sous charge maximale.
- L'axe de connexion et la douille de tension sont prémontés.
- La règle DGUV 109-017 stipule que les élingues ne doivent jamais être utilisées en condition vrillée. Cette exigence est automatiquement satisfaite par le UW-PP grâce au roulement à billes intégré.

... [En savoir plus](#)

**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à 200°C


**Attention:** A assembler uniquement avec des composants chaîne et anneau RUD-VIP homologués. Lors du montage, en particulier avec les composants anneaux, veillez à respecter la bonne CMU !

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

## Emerillon VIP RUD UW-PP

### Dessin technique

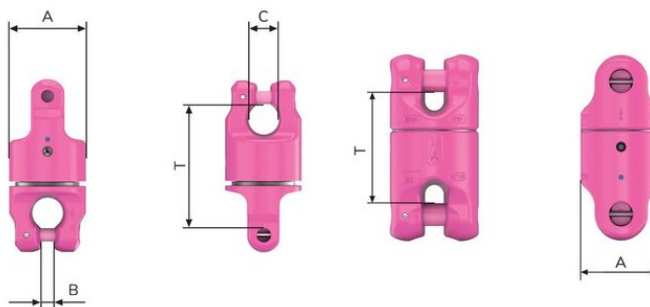

### Données techniques

| Réf.         | Code     | CMU<br>tonne(s) | A mm | B mm | C mm | T mm | Poids<br>(kg) |
|--------------|----------|-----------------|------|------|------|------|---------------|
| 422500060560 | UW-PP-4  | 0,63            | 32   | 4,8  | 13   | 56   | 0,2           |
| 422500150560 | UW-PP-6  | 1,5             | 38   | 7    | 16   | 68   | 0,42          |
| 422500250560 | UW-PP-8  | 2,5             | 52   | 9,1  | 20   | 88   | 1             |
| 422500400560 | UW-PP-10 | 4               | 66   | 11   | 26   | 106  | 1,91          |
| 422500670560 | UW-PP-13 | 6,7             | 80   | 14,5 | 30   | 131  | 3,64          |
| 422501000560 | UW-PP-16 | 10              | 86   | 17,6 | 37   | 141  | 4,87          |
| 422503150560 | VUW-28   | 31,5            | 148  | -    | -    | 183  | 27,3          |