Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Emerillon VIP RUD UW-PP

Informations du produit

Caractéristiques du produit :

- Emerillon équipé d'un roulement à billes permettant la rotation sous charge.
- Système de chape breveté facilitant une connexion universelle
- Peut être chargé dans toutes les directions avec des possibilités de combinaison très courtes
- La connexion de la chaîne VIP est "fool-proof" (sécurisée, anti-erreur).
- Non adapté à une utilisation permanente et à la rotation sous charge maximale.
- L'axe de connexion et la douille de tension sont prémontés.
- La règle DGUV 109-017 stipule que les élingues ne doivent jamais être utilisées en condition vrillée. Cette exigence est automatiquement satisfaite par le UW-PP grâce au roulement à billes intégré.

... *En savoir plus*

Plage de température d'utilisation: De -40ºC à 200ºC
Attention: A assembler uniquement avec des composants chaîne et anneau RUD-VIP homologués.Lors du montage, en particulier avec les composants anneaux, veillez à respecter la bonne CMU !

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Septembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Emerillon VIP RUD UW-PP

Dessin technique

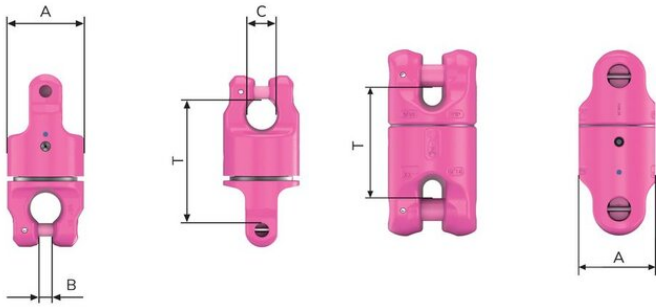

Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	T mm	Poids (kg)
422500060560	UW-PP-4	0,63	32	4,8	13	56	0,2
422500150560	UW-PP-6	1,5	38	7	16	68	0,42
422500250560	UW-PP-8	2,5	52	9,1	20	88	1
422500400560	UW-PP-10	4	66	11	26	106	1,91
422500670560	UW-PP-13	6,7	80	14,5	30	131	3,64
422501000560	UW-PP-16	10	86	17,6	37	141	4,87
422503150560	VUW-28	31,5	148	-	-	183	27,3

© Septembre 2026 - Tous droits réservés