


## Crochet à œil à linguet L320 AN

### Informations du produit

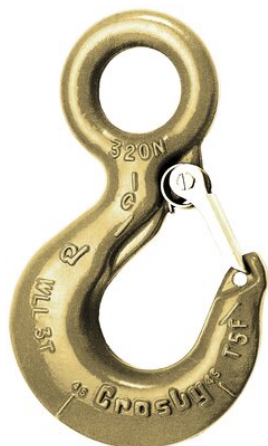

### Informations générales

- Type 320 AN
- Tous les crochets sont équipés d'un linguet de sécurité
- Charge d'épreuve : 2.5 x CMU
- Codes de charge estampés sur chaque crochet.
- Crochet avec des marquages supplémentaires pour les indicateurs de déformation. Deux marques placées de manière stratégique, une juste en dessous de la tige ou de l'œil et l'autre au bout du crochet, ce qui permet une mesure QUIC-CHECK™ afin de déterminer si l'ouverture de la gorge a changé, indiquant ainsi une surcharge.
- Crochet avec des marquages supplémentaires pour les indicateurs d'angle.
- Disponible également en acier au carbone Grade 4.

... [En savoir plus](#)

**Matériau:** Acier allié, trempé et revenu.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 1677-2


**Attention:** Facteur sécurité = 4,5:1 de 31,5 à 60 tonnes WLL

**Coefficient de sécurité:** 5:1

**Grade:** 8

## Crochet à œil à linguet L320 AN

### Dessin technique

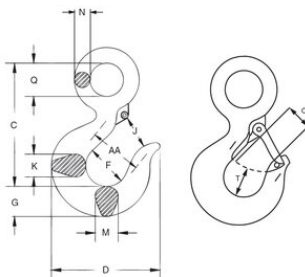

### Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Poids (kg)
401300130190	1,25	0,28
401300160190	1,6	0,4
401300250190	2,5	0,65
401300320190	3,2	0,94
401300540190	5,4	1,95
401300800190	8	3,76
401301150190	11,5	6,8
401301600190	16	9,42
401302200190	22	17,9
401303150190	31,5	27,2
401303700190	37	47,6
401304500190	45	67
401306000190	60	103