
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet à œil à linguet L320 AN

Informations du produit

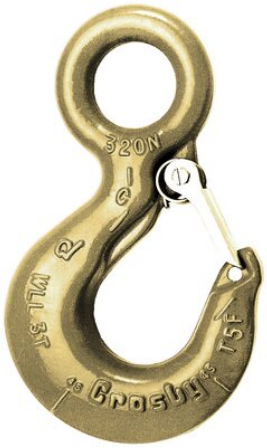

Informations générales

- Type 320 AN
- Tous les crochets sont équipés d'un linguet de sécurité
- Charge d'épreuve : 2.5 x CMU
- Codes de charge estampés sur chaque crochet.
- Crochet avec des marquages supplémentaires pour les indicateurs de déformation. Deux marques placées de manière stratégique, une juste en dessous de la tige ou de l'œil et l'autre au bout du crochet, ce qui permet une mesure QUIC-CHECK^{TM} afin de déterminer si l'ouverture de la gorge a changé, indiquant ainsi une surcharge.
- Crochet avec des marquages supplémentaires pour les indicateurs d'angle.
- Disponible également en acier au carbone Grade 4.

... *En savoir plus*

Matériau: Acier allié, trempé et revenu.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 1677-2
Attention: Facteur sécurité = 4,5:1 de 31,5 à 60 tonnes WLL


Coefficient de sécurité: 5:1
Grade: 8

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet à œil à linguet L320 AN

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Poids (kg)
401300130190	1,25	0,28
401300160190	1,6	0,4
401300250190	2,5	0,65
401300320190	3,2	0,94
401300540190	5,4	1,95
401300800190	8	3,76
401301150190	11,5	6,8
401301600190	16	9,42
401302200190	22	17,9
401303150190	31,5	27,2
401303700190	37	47,6
401304500190	45	67
401306000190	60	103

© Novembre 2026 - Tous droits réservés