
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERFLEX 24

Informations du produit



Grue dépliable

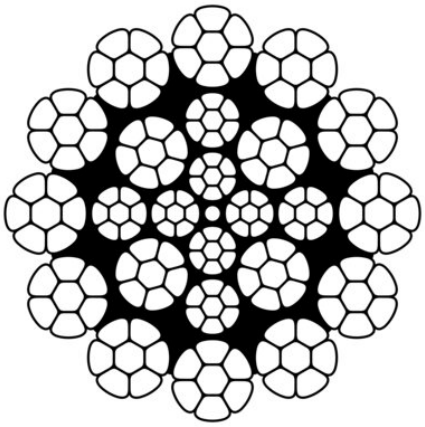

Grue à flèche relevable



Grue à tour



Le câble antigiratoire **POWERFLEX 24** est un câble conçu pour les applications de levage nécessitant une manutention stable de la charge sans utilisation d'émerillon.

Ses 12 torons compactés avec une âme acier Warrington offrent une charge de rupture élevée, une forte résistance à l'écrasement et à l'abrasion, ainsi qu'un bon équilibre entre résistance à la fatigue en flexion et flexibilité pour les environnements industriels exigeants.

Applications recommandées :

- Applications de levage nécessitant un câble métallique antigiratoire.
- Environnements industriels où la résistance à l'écrasement, à l'abrasion et aux flexions répétées est importante.

Avantages produit :

- Conception antigiratoire pour une utilisation sans émerillon.
- 12 torons compactés Warrington améliorant la résistance à l'écrasement.
- Charge de rupture élevée adaptée aux applications de levage exigeantes.
- Très bonne résistance à la fatigue en flexion avec une bonne flexibilité.
- Facteur de remplissage de 69,4 % contribuant à une section métallique efficace

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme
Norme: EN 12385-4
Attention: Ne pas utiliser avec un émerillon

Coefficient de remplissage: 69.40%
RCN: 23-1
Tolérance Ø: +1% à +4%

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Octobre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERFLEX 24

Données techniques

Réf.	Dia. câble	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Graissage	Poids kg/m
104100726270709	7,2	1 960	Acier galvanisé	zZ	45,4	Standard	0,24
104100806270709	8	1 960	Acier galvanisé	zZ	56	Standard	0,3
104100906270709	9	1 960	Acier galvanisé	zZ	70,9	Standard	0,38
104101006270709	10	1 960	Acier galvanisé	zZ	87,6	Standard	0,47
104101106270709	11	1 960	Acier galvanisé	zZ	106	Standard	0,57
104101206270709	12	1 960	Acier galvanisé	zZ	126,1	Standard	0,67
104101306270709	13	1 960	Acier galvanisé	zZ	148	Standard	0,79
104101406270709	14	1 960	Acier galvanisé	zZ	171,6	Standard	0,92
104101606270709	16	1 960	Acier galvanisé	zZ	224,2	Standard	1,2
104101806270709	18	1 960	Acier galvanisé	zZ	283,7	Standard	1,51
104101906270709	19	1 960	Acier galvanisé	zZ	316,1	Standard	1,69
104102006270709	20	1 960	Acier galvanisé	zZ	350,3	Standard	1,87

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Octobre 2026 - Tous droits réservés