

## Anneau à souder type H

### Informations du produit

Le soudage doit être effectué selon la norme EN ISO 5817 resp. 15 429 par un soudeur qualifié selon la norme EN 287-1.

Toutes les surfaces et supports doivent être propres.

... [En savoir plus](#)



**Matériau:** Acier

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, CMU, fournisseur


**Finition:** Noir

**Norme:** EN ISO 5817

**Coefficient de sécurité:** 5:1

## Anneau à souder type H

### Dessin technique

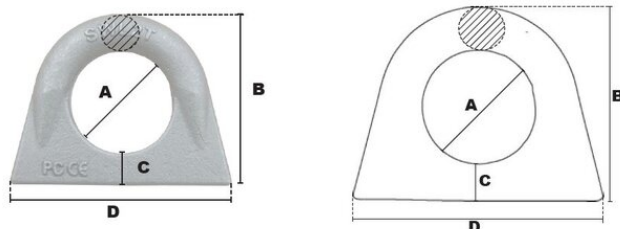

### Données techniques

Réf.	Dia. mm	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	Poids kg/100pc
421100020540	9	0,2	24	43	10	54	6
421100050540	12	0,5	31	55	12	68	14
421100100540	13	1	43	67	12	85	18
421100200540	18	2	48	82	16	105	40
421100300540	21	3	57	95	17	128	66
421100400540	25	4	67	107	15	148	102
421100600540	28	6	82	135	24	189	192
421100800540	30	8	100	165	35	210	312