


Crochet ROV à oeil TYPE HK2S

Informations du produit

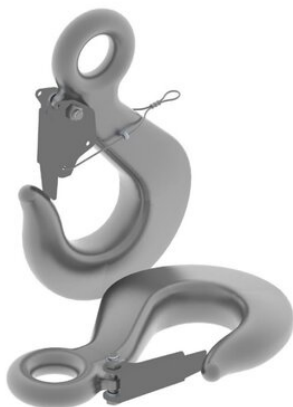

Les crochets sont utilisés dans les systèmes de remorquage, d'amarrage et de levage pour relier les élingues, les cordes, les câbles métalliques et les chaînes.

- Les crochets de type ROV sont modifiés pour faciliter la manipulation lors de l'accrochage ou du décrochage.
- Les crochets à œil HK2 sont généralement utilisés pour les systèmes de levage.
- Le crochet HK2 modifié de type ROV peut être utilisé sous l'eau. ... [En savoir plus](#)

Matériau: Acier allié

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C

Finition: Peint

Norme: DIN 7540, EN 10204


Attention: Certificat CE fourni mais le certificat 3.1 et le certificat d'essai sont sur demande.

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 8

Crochet ROV à oeil TYPE HK2S

Dessin technique

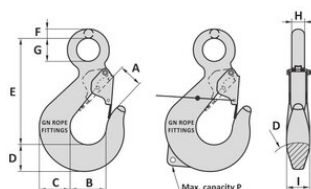

Données techniques

| Réf. | CMU tonne(s) | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | P mm | Poids (kg) |
|--------------|-----------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|---------------|
| 401300800250 | 8 | 40 | 62 | 54 | 46 | 174 | 20 | 32 | 20 | 35 | - | 2,9 |
| 401301250250 | 12,5 | 52 | 79 | 69 | 60 | 219 | 26 | 40 | 26 | 45 | - | 6,1 |
| 401301600250 | 16 | 59 | 88 | 75 | 64 | 246 | 28 | 46 | 28 | 50 | - | 8,1 |
| 401302000250 | 20 | 64 | 98 | 87 | 76 | 277 | 34 | 51 | 34 | 56 | - | 12 |
| 401302800250 | 28 | 74 | 111 | 99 | 85 | 313 | 38 | 59 | 38 | 63 | - | 17 |
| 401303100250 | 31 | 82 | 125 | 109 | 94 | 349 | 43 | 65 | 43 | 70 | - | 25 |
| 401304000250 | 40 | 99 | 139 | 121 | 106 | 388 | 47 | 72 | 47 | 80 | - | 34 |
| 401305000250 | 50 | 110 | 157 | 139 | 120 | 442 | 54 | 84 | 54 | 89 | - | 49 |
| 401306300250 | 63 | 121 | 175 | 155 | 134 | 494 | 60 | 90 | 60 | 99 | - | 67 |
| 401308000250 | 80 | 132 | 197 | 172 | 149 | 610 | 67 | 102 | 67 | 110 | - | 99 |
| 401310000250 | 100 | 154 | 225 | 200 | 177 | 650 | 79 | 116 | 79 | 125 | - | 148 |
| 401315000250 | 150 | 181 | 250 | 230 | 203 | 765 | 91 | 130 | 91 | 160 | - | 246 |
| 401320000250 | 200 | 208 | 275 | 265 | 240 | 850 | 107 | 150 | 107 | 180 | - | 372 |
| 401325000250 | 250 | 233 | 310 | 296 | 275 | 928 | 126 | 170 | 126 | 200 | 9,5 | 531 |
| 401330000250 | 300 | 264 | 350 | 337 | 317 | 1 052 | 147 | 190 | 147 | 220 | 12 | 779 |
| 401340000250 | 400 | 303 | 400 | 388 | 352 | 1 195 | 174 | 210 | 174 | 240 | 17 | 1 144 |
| 401350000250 | 500 | 370 | 450 | 410 | 390 | 1 360 | 200 | 215 | 200 | 320 | 17 | 1 840 |