# Chaîne de levage Powertex Grade 100

## Informations du produit

POWERTEX

Chaîne de levage calibrée de haute qualité destinée à être utilisée dans des applications exigeantes comme les élingues chaîne de grade 100.

**Caractéristiques :**

- Sûre - chaque maillon de chaîne est soumis à un test de charge de 2,5 x CMU dans l'usine avant la livraison.
- Sûre - chaque lot est testé pour s'assurer de la force de rupture minimale.
- Ductile - un allongement minimal de 20% est atteint avant la rupture.
- Précision - chaque longueur de chaîne est calibrée en usine avant la livraison.
- Uniformes - les chaînes PSL sont fabriquées dans des machines automatiques de soudage de chaînes.
- Conformité - les chaînes sont fabriquées en Europe et répondent à la directive machines 2006/42/CE.
- Chaque longueur de chaîne est fournie avec déclaration de conformité.
- Chaque longueur de chaîne porte une étiquette pour une identification rapide et précise.

**Matériau:** Acier allié trempé et revenu de qualité Grade 100
**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, Marqué UKCA, Marquage du fabricant, Grade 100, Marquage de traçabilité des lots
**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à +200°C sans réduction de CMU
**Finition:** Peinture bleue
**Norme:** EN 818-2 (+ 25% WLL), AS 2321

**Coefficient de sécurité:** 4:1
**Grade:** 10

| Réf. | Diamètre chaîne mm | CMU tonne(s) | Rupture min. kN | Pas mm | Modèle | d mm | p mm | W1 min mm | W2 max mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203500600000010 | 6 | 1,4 | 56,5 | 18 | PSL-6-10 | 6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,8 |
| 203500700000010 | 7 | 1,9 | 77 | 21 | PSL-7-10 | 7 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,2 |
| 203500800000010 | 8 | 2,5 | 101 | 24 | PSL-8-10 | 8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,5 |
| 203501000000010 | 10 | 4 | 157 | 30 | PSL-10-10 | 10 | 30 | 13,0 | 37,0 | 2,3 |
| 203501300000010 | 13 | 6,7 | 265 | 39 | PSL-13-10 | 13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,9 |
| 203501600000010 | 16 | 10 | 402 | 48 | PSL-16-10 | 16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 5,8 |
| 203502000000010 | 20 | 16 | 628 | 60 | PSL-20-10 | 20 | 60 | 26,0 | 74,0 | 8,9 |
| 203502200000010 | 22 | 19 | 760 | 66 | PSL-22-10 | 22 | 66 | 28,6 | 81,4 | 11,4 |
| 203502600000010 | 26 | 26,5 | 1 060 | 78 | PSL-26-10 | 26 | 78 | 33,8 | 96,2 | 16 |
| 203503200000010 | 32 | 40 | 1 610 | 96 | PSL-32-10 | 32 | 96 | 41,6 | 118 | 24,1 |
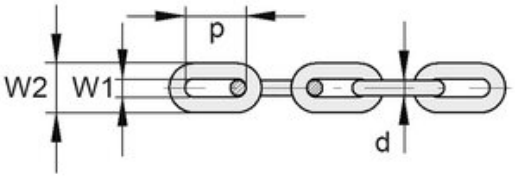
**Dimensions**