
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Dyform 6

Informations du produit

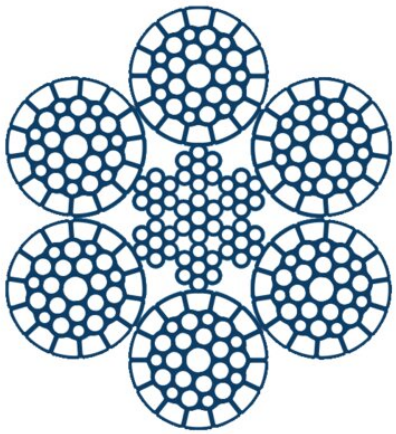

Durée de vie supérieure en fatigue par rapport aux câbles de grues classiques en six torons standards.

Excellente résistance à l'écrasement et à l'abrasion, notamment sur les enroulements multicouches du fait du compactage des torons Dyform.

L'allongement réduit résulte de l'augmentation du taux de remplissage lié au compactage des torons Dyform.

En option, la plastification de l'âme prolonge encore la durée de vie du câble, et améliore la stabilité géométrique du câble et sa résistance à la corrosion.

Selon ISO 4309 RCN :

- 8-15mm = RCN.06
- 16-46mm = RCN.09
- 48-50mm = RCN.11

... *En savoir plus*

Caractéristiques: Câble de grue à 6 torons, robuste et de haute performance
Matériau: Acier à haute teneur en carbone
Marquage: Selon la norme, Identification de la terminaison et marquage CE
Finition: Galvanisé ou non galvanisé
Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.64
RCN: 06

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Dyform 6

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Graissage	Poids kg/100m
103101004270509	10	1 960	Acier galvanisé	sZ	82,8	Standard	46,9
103101003270509	10	1 960	Acier galvanisé	zS	82,8	Standard	46,9
103101004070509	10	1 960	Acier clair	sZ	82,8	Standard	46,9
103101003070509	10	1 960	Acier clair	zS	82,8	Standard	46,9
103101004300509	10	2 160	Acier galvanisé	sZ	89,8	Standard	46,9
103101003300509	10	2 160	Acier galvanisé	zS	89,8	Standard	46,9
103101004100509	10	2 160	Acier clair	sZ	89,8	Standard	46,9
103101003100509	10	2 160	Acier clair	zS	89,8	Standard	46,9
103101104070509	11	1 960	Acier clair	sZ	100	Standard	57,5
103101103070509	11	1 960	Acier clair	zS	100	Standard	57,5
103101104270509	11	1 960	Acier galvanisé	sZ	100	Standard	57,5
103101103270509	11	1 960	Acier galvanisé	zS	100	Standard	57,5
103101104100509	11	2 160	Acier clair	sZ	109	Standard	57,5
103101103100509	11	2 160	Acier clair	zS	109	Standard	57,5
103101104300509	11	2 160	Acier galvanisé	sZ	109	Standard	57,5
103101103300509	11	2 160	Acier galvanisé	zS	109	Standard	57,5
103101204070509	12	1 960	Acier clair	sZ	119	Standard	64,9
103101203070509	12	1 960	Acier clair	zS	119	Standard	64,9
103101204270509	12	1 960	Acier galvanisé	sZ	119	Standard	64,9
103101203270509	12	1 960	Acier galvanisé	zS	119	Standard	64,9
103101204100509	12	2 160	Acier clair	sZ	129	Standard	64,9
103101203100509	12	2 160	Acier clair	zS	129	Standard	64,9
103101204300509	12	2 160	Acier galvanisé	sZ	129	Standard	64,9
103101203300509	12	2 160	Acier galvanisé	zS	129	Standard	64,9
103101304070509	13	1 960	Acier clair	sZ	140	Standard	80,3
103101303070509	13	1 960	Acier clair	zS	140	Standard	80,3
103101304270509	13	1 960	Acier galvanisé	sZ	140	Standard	80,3
103101303270509	13	1 960	Acier galvanisé	zS	140	Standard	80,3
103101304100509	13	2 160	Acier clair	sZ	152	Standard	80,3
103101303100509	13	2 160	Acier clair	zS	152	Standard	80,3
103101304300509	13	2 160	Acier galvanisé	sZ	152	Standard	80,3

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Dyform 6

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Graissage	Poids kg/100m
103101303300509	13	2 160	Acier galvanisé	zS	152	Standard	80,3
103101404070509	14	1 960	Acier clair	sZ	162	Standard	94
103101403070509	14	1 960	Acier clair	zS	162	Standard	94
103101404270509	14	1 960	Acier galvanisé	sZ	162	Standard	94
103101403270509	14	1 960	Acier galvanisé	zS	162	Standard	94
103101404100509	14	2 160	Acier clair	sZ	176	Standard	94
103101403100509	14	2 160	Acier clair	zS	176	Standard	94
103101404300509	14	2 160	Acier galvanisé	sZ	176	Standard	94
103101403300509	14	2 160	Acier galvanisé	zS	176	Standard	94
103101504070509	15	1 960	Acier clair	sZ	186	Standard	106
103101503070509	15	1 960	Acier clair	zS	186	Standard	106
103101504270509	15	1 960	Acier galvanisé	sZ	186	Standard	106
103101503270509	15	1 960	Acier galvanisé	zS	186	Standard	106
103101504100509	15	2 160	Acier clair	sZ	202	Standard	106
103101503100509	15	2 160	Acier clair	zS	202	Standard	106
103101504300509	15	2 160	Acier galvanisé	sZ	202	Standard	106
103101503300509	15	2 160	Acier galvanisé	zS	202	Standard	106
103101604070509	16	1 960	Acier clair	sZ	212	Standard	117
103101603070509	16	1 960	Acier clair	zS	212	Standard	117
103101604270509	16	1 960	Acier galvanisé	sZ	212	Standard	117
103101603270509	16	1 960	Acier galvanisé	zS	212	Standard	117
103101604100509	16	2 160	Acier clair	sZ	230	Standard	117
103101603100509	16	2 160	Acier clair	zS	230	Standard	117
103101604300509	16	2 160	Acier galvanisé	sZ	230	Standard	117
103101603300509	16	2 160	Acier galvanisé	zS	230	Standard	117
103101704070509	17	1 960	Acier clair	sZ	239	Standard	139
103101703070509	17	1 960	Acier clair	zS	239	Standard	139
103101704270509	17	1 960	Acier galvanisé	sZ	239	Standard	139
103101703270509	17	1 960	Acier galvanisé	zS	239	Standard	139
103101704100509	17	2 160	Acier clair	sZ	260	Standard	139
103101703100509	17	2 160	Acier clair	zS	260	Standard	139

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Dyform 6

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Graissage	Poids kg/100m
103101704300509	17	2 160	Acier galvanisé	sZ	260	Standard	139
103101703300509	17	2 160	Acier galvanisé	zS	260	Standard	139
103101804070509	18	1 960	Acier clair	sZ	268	Standard	153
103101803070509	18	1 960	Acier clair	zS	268	Standard	153
103101804270509	18	1 960	Acier galvanisé	sZ	268	Standard	153
103101803270509	18	1 960	Acier galvanisé	zS	268	Standard	153
103101804100509	18	2 160	Acier clair	sZ	291	Standard	153
103101803100509	18	2 160	Acier clair	zS	291	Standard	153
103101804300509	18	2 160	Acier galvanisé	sZ	291	Standard	153
103101803300509	18	2 160	Acier galvanisé	zS	291	Standard	153
103101904070509	19	1 960	Acier clair	sZ	299	Standard	166
103101903070509	19	1 960	Acier clair	zS	299	Standard	166
103101904270509	19	1 960	Acier galvanisé	sZ	299	Standard	166
103101903270509	19	1 960	Acier galvanisé	zS	299	Standard	166
103101904100509	19	2 160	Acier clair	sZ	324	Standard	166
103101903100509	19	2 160	Acier clair	zS	324	Standard	166
103101904300509	19	2 160	Acier galvanisé	sZ	324	Standard	166
103101903300509	19	2 160	Acier galvanisé	zS	324	Standard	166
103102004070509	20	1 960	Acier clair	sZ	331	Standard	182
103102003070509	20	1 960	Acier clair	zS	331	Standard	182
103102004270509	20	1 960	Acier galvanisé	sZ	331	Standard	182
103102003270509	20	1 960	Acier galvanisé	zS	331	Standard	182
103102004100509	20	2 160	Acier clair	sZ	359	Standard	182
103102003100509	20	2 160	Acier clair	zS	359	Standard	182
103102004300509	20	2 160	Acier galvanisé	sZ	359	Standard	182
103102003300509	20	2 160	Acier galvanisé	zS	359	Standard	182
103102204070509	22	1 960	Acier clair	sZ	401	Standard	217
103102203070509	22	1 960	Acier clair	zS	401	Standard	217
103102204270509	22	1 960	Acier galvanisé	sZ	401	Standard	217
103102203270509	22	1 960	Acier galvanisé	zS	401	Standard	217
103102204100509	22	2 160	Acier clair	sZ	435	Standard	217

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Dyform 6

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Graissage	Poids kg/100m
103102203100509	22	2 160	Acier clair	zS	435	Standard	217
103102204300509	22	2 160	Acier galvanisé	sZ	435	Standard	217
103102203300509	22	2 160	Acier galvanisé	zS	435	Standard	217
103102404070509	24	1 960	Acier clair	sZ	477	Standard	266
103102403070509	24	1 960	Acier clair	zS	477	Standard	266
103102404270509	24	1 960	Acier galvanisé	sZ	477	Standard	266
103102403270509	24	1 960	Acier galvanisé	zS	477	Standard	266
103102404100509	24	2 160	Acier clair	sZ	518	Standard	266
103102403100509	24	2 160	Acier clair	zS	518	Standard	266
103102404300509	24	2 160	Acier galvanisé	sZ	518	Standard	266
103102403300509	24	2 160	Acier galvanisé	zS	518	Standard	266
103102504070509	25	1 960	Acier clair	sZ	512	Standard	280
103102503070509	25	1 960	Acier clair	zS	512	Standard	280
103102504270509	25	1 960	Acier galvanisé	sZ	512	Standard	280
103102503270509	25	1 960	Acier galvanisé	zS	512	Standard	280
103102504100509	25	2 160	Acier clair	sZ	546	Standard	280
103102503100509	25	2 160	Acier clair	zS	546	Standard	280
103102504300509	25	2 160	Acier galvanisé	sZ	546	Standard	280
103102503300509	25	2 160	Acier galvanisé	zS	546	Standard	280
103102604070509	26	1 960	Acier clair	sZ	559	Standard	313
103102603070509	26	1 960	Acier clair	zS	559	Standard	313
103102604270509	26	1 960	Acier galvanisé	sZ	559	Standard	313
103102603270509	26	1 960	Acier galvanisé	zS	559	Standard	313
103102604100509	26	2 160	Acier clair	sZ	607	Standard	313
103102603100509	26	2 160	Acier clair	zS	607	Standard	313
103102604300509	26	2 160	Acier galvanisé	sZ	607	Standard	313
103102603300509	26	2 160	Acier galvanisé	zS	607	Standard	313
103102804070509	28	1 960	Acier clair	sZ	649	Standard	359
103102803070509	28	1 960	Acier clair	zS	649	Standard	359
103102804270509	28	1 960	Acier galvanisé	sZ	649	Standard	359
103102803270509	28	1 960	Acier galvanisé	zS	649	Standard	359

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Dyform 6

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Graissage	Poids kg/100m
103102804100509	28	2 160	Acier clair	sZ	704	Standard	359
103102803100509	28	2 160	Acier clair	zS	704	Standard	359
103102804300509	28	2 160	Acier galvanisé	sZ	704	Standard	359
103102803300509	28	2 160	Acier galvanisé	zS	704	Standard	359
103103004070509	30	1 960	Acier clair	sZ	745	Standard	414
103103003070509	30	1 960	Acier clair	zS	745	Standard	414
103103004270509	30	1 960	Acier galvanisé	sZ	745	Standard	414
103103003270509	30	1 960	Acier galvanisé	zS	745	Standard	414
103103004100509	30	2 160	Acier clair	sZ	809	Standard	414
103103003100509	30	2 160	Acier clair	zS	809	Standard	414
103103004300509	30	2 160	Acier galvanisé	sZ	809	Standard	414
103103003300509	30	2 160	Acier galvanisé	zS	809	Standard	414
103103204070509	32	1 960	Acier clair	sZ	847	Standard	469
103103203070509	32	1 960	Acier clair	zS	847	Standard	469
103103204270509	32	1 960	Acier galvanisé	sZ	847	Standard	469
103103203270509	32	1 960	Acier galvanisé	zS	847	Standard	469
103103204100509	32	2 160	Acier clair	sZ	920	Standard	469
103103203100509	32	2 160	Acier clair	zS	920	Standard	469
103103204300509	32	2 160	Acier galvanisé	sZ	920	Standard	469
103103203300509	32	2 160	Acier galvanisé	zS	920	Standard	469
103103404070509	34	1 960	Acier clair	sZ	957	Standard	509
103103403070509	34	1 960	Acier clair	zS	957	Standard	509
103103404270509	34	1 960	Acier galvanisé	sZ	957	Standard	509
103103403270509	34	1 960	Acier galvanisé	zS	957	Standard	509
103103404100509	34	2 160	Acier clair	sZ	1 039	Standard	509
103103403100509	34	2 160	Acier clair	zS	1 039	Standard	509
103103404300509	34	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 039	Standard	509
103103403300509	34	2 160	Acier galvanisé	zS	1 039	Standard	509
103103604070509	36	1 960	Acier clair	sZ	1 073	Standard	592
103103603070509	36	1 960	Acier clair	zS	1 073	Standard	592
103103604270509	36	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 073	Standard	592

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Dyform 6

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Graissage	Poids kg/100m
103103603270509	36	1 960	Acier galvanisé	zS	1 073	Standard	592
103103604100509	36	2 160	Acier clair	sZ	1 164	Standard	592
103103603100509	36	2 160	Acier clair	zS	1 164	Standard	592
103103604300509	36	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 164	Standard	592
103103603300509	36	2 160	Acier galvanisé	zS	1 164	Standard	592
103103804070509	38	1 960	Acier clair	sZ	1 195	Standard	643
103103803070509	38	1 960	Acier clair	zS	1 195	Standard	643
103103804270509	38	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 195	Standard	643
103103803270509	38	1 960	Acier galvanisé	zS	1 195	Standard	643
103103804100509	38	2 160	Acier clair	sZ	1 297	Standard	643
103103803100509	38	2 160	Acier clair	zS	1 297	Standard	643
103103804300509	38	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 297	Standard	643
103103803300509	38	2 160	Acier galvanisé	zS	1 297	Standard	643
103104004070509	40	1 960	Acier clair	sZ	1 324	Standard	715
103104003070509	40	1 960	Acier clair	zS	1 324	Standard	715
103104004270509	40	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 324	Standard	715
103104003270509	40	1 960	Acier galvanisé	zS	1 324	Standard	715
103104004100509	40	2 160	Acier clair	sZ	1 438	Standard	715
103104003100509	40	2 160	Acier clair	zS	1 438	Standard	715
103104004300509	40	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 438	Standard	715
103104003300509	40	2 160	Acier galvanisé	zS	1 438	Standard	715
103104204070509	42	1 960	Acier clair	sZ	1 460	Standard	791

© Novembre 2026 - Tous droits réservés