

# Veropro 8 RS

verope 



B

G

sS

zZ

zS


sZ

## Informations générales

Le Veropro 8 RS est un câble de 8 torons avec une couche de plastique entre l'âme et les torons compactés extérieurs.

## Caractéristiques

- Le veropro 8 RS dispose d'une charge de rupture très élevée
- Il a une très bonne stabilité structurelle et offre d'excellents résultats de tenue à la fatigue.
- Une couche plastique entre les torons intérieurs et extérieurs empêche l'usure intérieure et protège l'âme contre la corrosion.

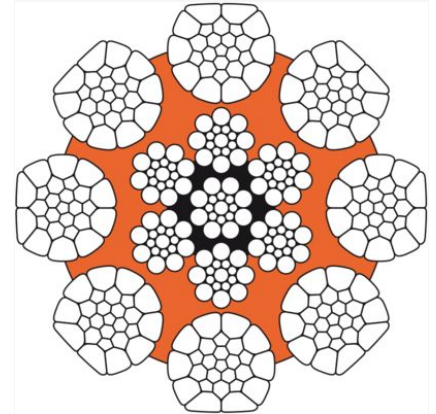

**ISO 4309 Catégorie câble N°** : jusqu'à 42mm **RCN.09**, 43-48mm **RCN.11**, > 48mm **RCN.13**.

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 12385-4

**Coefficient de remplissage:** 0.685

**Tolérance Ø:** +2% table.heading.tolerance.to +4%



Sélectionnez une ligne dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Ajouter à votre demande".

Réf.	Dia. câble mm	Section (mm <sup>2</sup> )	Rupture min. kN 1960 N/mm <sup>2</sup>	Rupture min. kN 2160 N/mm <sup>2</sup>	Poids kg/100m
01.B28V8R120G	12	77	134,4	144,7	67
01.B28V8R127G	12,7	87	150,5	162,1	75
01.B28V8R130G	13	91	157,7	169,9	78
01.B28V8R140G	14	105	182,9	197	91
01.B28V8R150G	15	121	210	226,1	104
01.B28V8R160G	16	138	238,9	257,3	118
01.B28V8R170G	17	155	269,7	290,5	134
01.B28V8R180G	18	174	302,4	325,6	150
01.B28V8R190G	19	194	336,9	362,8	167
01.B28V8R200G	20	215	373,3	402	185
01.B28V8R210G	21	237	411,5	443,2	204
01.B28V8R220G	22	260	451,7	486,5	224
01.B28V8R224G	22,4	265	468,2	504,3	232
01.B28V8R230G	23	285	493,7	531,7	245
01.B28V8R240G	24	310	537,5	578,9	267
01.B28V8R250G	25	336	583,3	628,2	289
01.B28V8R254G	25,4	347	602,1	648,4	299
01.B28V8R260G	26	364	630,9	679,4	313
01.B28V8R270G	27	392	680,3	732,7	337
01.B28V8R280G	28	422	731,6	788	363
01.B28V8R286G	28,6	440	763,3	822,1	379
01.B28V8R290G	29	452	784,8	845,3	389
01.B28V8R300G	30	484	839,9	904,6	416
01.B28V8R310G	31	517	896,8	965,9	445
01.B28V8R320G	32	551	955,6	1 029	474
01.B28V8R330G	33	586	1 016	1 095	504
01.B28V8R340G	34	622	1 079	1 162	535
01.B28V8R350G	35	659	1 143	1 231	567
01.B28V8R360G	36	697	1 209	1 303	600
01.B28V8R380G	38	777	1 348	1 451	668
01.B28V8R400G	40	861	1 493	1 608	740
01.G18V8R413G	41,3	918	1 592	1 714	789
01.B28V8R420G	42	949	1 646	1 773	816
01.B28V8R440G	44	1 042	1 807	1 946	896
01.B28V8R450G	45	1 089	1 890	2 035	937
01.B28V8R460G	46	1 138	1 975	2 127	979
01.B28V8R475G	47,5	1 214	2 106	2 268	1 044
01.B28V8R480G	48	1 240	2 150	2 316	1 066

