




GEBRAUCHSANLEITUNG

GORDON Lift SET`s
Set - 438 - xxx



Instruction for Use
Gebrauchsanweisung

GB
DE

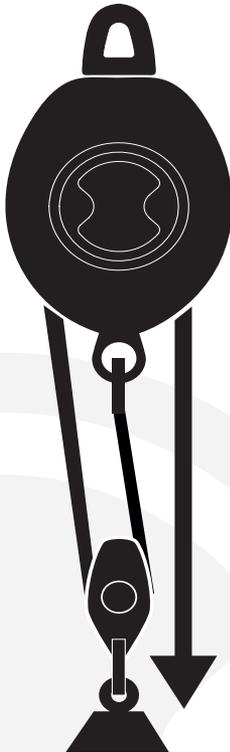


SKYLOTEC GmbH
Im Mühlengrund 6-8
56566 Neuwied · Germany
Fon +49 (0)2631/9680-0
Mail info@skylotec.com
Web www.skylotec.com

© SKYLOTEC
MAT-BA-0202-00
Stand 24.04.2020



GB Instruction for use

WLL 300kg Gordon-Lift Set

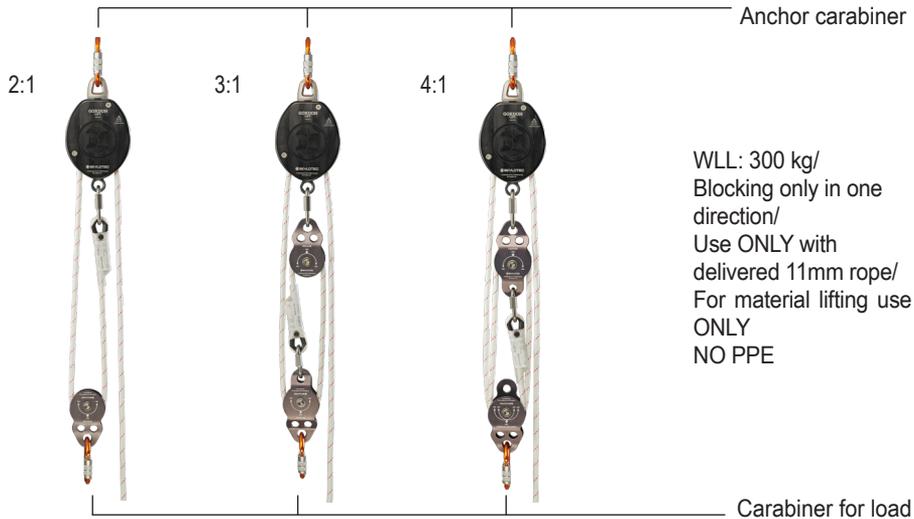

Safety

Read all instructions carefully and follow them strictly to avoid injury or damage. The Gordon Lift must be used and maintained as per the following instructions.

Ensure that all users who work with this GORDON pulley system have read and understand these instructions.

- Do not attempt to lift more than max. Capacity of 300kg. Overloading will result in damage to the device and possible injury to the user or others.
- Do not use any electrical appliances to run the pulley system. It is only designed for hand operation.
- Check the rope before using.
- Do not pull in diagonal angle. Pay attention for safe stand.
- Ensure that no personnel are below the load before commencing a lift..
- Do not allow personnel to step under a suspended load.
- Warn personnel that you are going to lift the load.
- The GORDON Lift is for materials lifting only. It must not be used for lifting/lowering personnel.
- Ensure a uniform weight distribution of the load to avoid pendulum movements.
- Pull the rope steadily to ensure a smooth operation.
- If the rope is blocked, stop lifting and let the load come down slowly and check the problem. Do not use the pulley system by force or let the load keep hanging in unsafe conditions
- Do not allow the rope to contact with load.
- Check and maintain regularly. If maintenance checks reveal faults, remove from service and return to SKYLOTEC or approved service agents for service/repair.






- Check the pulley operation under load as well as without load before the pulley is released for normal operation.
- Check the operation of the pulley system prior to each use.

Take care - WLL 300kg.

Check the pulley system carefully before use.

Always observe the blocking direction!

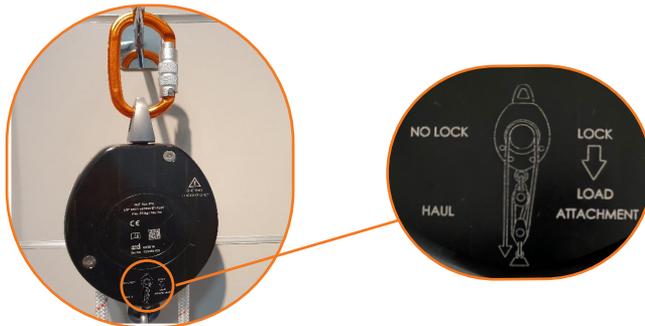

Checking instructions and Maintenance

The device must be checked at least once in a year. A check must be carried out before every use.

Generally to check

No rust, no deformations, no metallic abrasion, no damage on the rope, smooth movement of all rotating parts, no loose parts.

Carabiner

- 1) Check the carabiner if there are cracks or damages.
- 2) Change immediately non-functioning or damaged parts by the manufacturer or a trained person.

Rope

- 1) Check rope every time before use and remove any knots.
- 2) Pay attention to wear - Replace the rope latest after 6 years.

Rolls

- 1) Check rolls on defective parts.
- 2) Rolls must run free.

The article is in parts to the **PSA-VO (EU) 2016/425** to the identical fall arresters/ rolls/ ropes and carabiners ajar and subject to a regular check of all parts as well as an identical fall arrester by the production monitoring authority .


There must be no change to the product, and there is no entitlement to warranty / guarantee in case of improper use.





DE **Gebrauchsanleitung**

300 kg Gordon-Lift Set

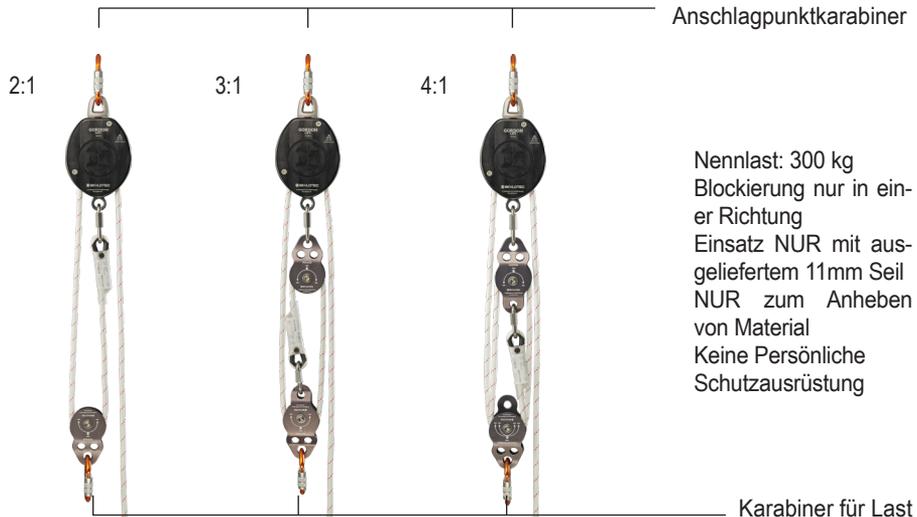

SICHERHEIT

Lesen Sie alle Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und beachten Sie diese, um ernsthafte Verletzungen oder Schäden zu vermeiden. Das GORDON Lift muss sachgemäß bedient und gewartet werden. Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer, die mit diesem GORDON-Rollensystem arbeiten, diese Anweisungen gelesen und verstanden haben.

- Die max. Nennlast von 300 kg darf nicht überschritten werden. Eine Überlastung führt zu Schäden am Gerät und kann zu Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen führen.
- Verwenden Sie keine elektrischen Vorrichtungen, um den Flaschenzug zu bedienen. Er ist nur für Handbedienung ausgelegt.
- Vor der Verwendung das Seil überprüfen.
- Ziehen Sie nicht im diagonalen Winkel ein. Achten Sie auf sicheren Stand.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Person unter der Last befindet, bevor Sie mit dem Heben beginnen.
- Lassen Sie es nicht zu, dass Personen unter eine schwebende Last tritt.
- Warnen Sie Personen, dass Sie die Last anheben werden.
- Das GORDON Lift ist nur zum Heben von Materialien bestimmt. Es darf nicht zum Heben/Senken von Personen verwendet werden
- Achten Sie auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung der Last, um Pendelbewegungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie das Seil gleichmäßig, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.





- Wenn das Seil blockiert ist, hören Sie mit dem Heben auf, lassen Sie die Last langsam herunter und prüfen Sie das Problem.
- Lassen Sie das Seil nicht mit der Last in Berührung kommen.
- Regelmäßige Wartung und Kontrolle durchführen. Alle beschädigten oder fehlerhaften Teile unbedingt durch Originalteile durch SYKLOTEC oder geschulte Personen auswechseln lassen.
- Die Flaschenzugfunktion sowohl unter Last als auch ohne Last überprüfen bevor der Flaschenzug zur normalen Bedienung freigegeben wird.
- Prüfen Sie die Funktion des Flaschenzugfunktion vor jedem Einsatz.

Achtung - Nennlast 300kg

Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Flaschenzuges vor Gebrauch.

Beachten Sie stets die Blockierrichtung!



Überprüfung und Wartung

Das Gerät ist min. 1x jährlich zu warten, eine Überprüfung muss vor jedem Benutzen durchgeführt werden.

Allgemein zu überprüfen

Kein Rost, keine Verformungen, kein metallischer Abrieb, keine Beschädigung am Seil, Leichtgängigkeit aller drehbaren Teile, keine losen Teile.

Karabiner

- 1) Karabiner auf Risse und Beschädigung prüfen.
- 2) Nicht funktionsfähige oder beschädigte Teile durch den Hersteller oder geschultes Personal sofort auswechseln oder auswechseln lassen

Seil

- 1) Vor jedem Gebrauch auf Knoten überprüfen und ggf. entfernen
- 2) Verschleiß beachten - Seil nach spätestens 6 Jahren auswechseln lassen

Rollen

- 1) Rollen auf Beschädigung prüfen
- 2) Rollen müssen frei drehbar sein





Dieser Artikel ist in Einzelteilen an die **PSA-VO (EU) 2016/425** an die baugleichen Höhensicherungsgeräte/ Rollen/ Seile und Karabiner angelehnt und unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung aller Einzelteile sowie als baugleiches Höhensicherungsgerät von der Fertigungsüberwachenden Stelle.

Es darf keinerlei Veränderung am Produkt vorgenommen werden, und es besteht kein Anspruch auf Garantie/ Gewährleistung bei nicht bestimmungsgemäßer Anwendung.





SKYLOTEC GmbH
Im Mühlengrund 6-8
56566 Neuwied · Germany
Fon +49 (0)2631/9680-0
Fax +49 (0)2631/9680-80
Mail info@skylotec.com
Web www.skylotec.com

