

CAHIER DES CHARGES PALONNIER RETOURNEUR PAGE 1/2


Veuillez compléter au maximum ce cahier des charges et nous fournir un plan ou un dessin technique pour avoir une offre correspondante votre besoin.

CT :	N° Factor :	Client :
Date de devis :	Date réponse :	Date livraison :
Secteur d'activité :	industrie mécanique	Métallurgie / sidérurgie
	offshore	BTP
		Ferroviaire
	Autre :	

Caractéristiques de la charge à retourner

Quel type de charge souhaitez-vous retourner (schéma, plan ou photo à nous faire parvenir impérativement)

Poids :	Mini en kg :	/ Maxi en kg :
Longueur (L) :	Mini en mm :	/ Maxi en mm :
Largeur (l) :	Mini en mm :	/ Maxi en mm :
Hauteur (h) :	Mini en mm :	/ Maxi en mm :
Diamètre ext :	Mini en mm :	/ Maxi en mm :



Le périmètre de la charge est-il identique sur la longueur ?	Oui	Non
• Si non, précisez les variations de périmètre :		
• Position du centre de gravité sur la longueur	Centré	Décalé
• Position du centre de gravité sur la section	Centré	Décalé (nous transmettre un plan)

Matériau de la charge ?	Acier	Bois	Pierre	Fonte	Autres :
• La charge est-elle susceptible d'être endommagée par le passage des sangles ?	Oui	Non			
• Présence d'arêtes vives susceptibles d'endommager les sangles ?	Oui	Non			
• Quelle est la température de votre charge ?	Ambiante	Autre :			

CAHIER DES CHARGES PALONNIER RETOURNEUR PAGE 2/2


Veuillez compléter au maximum ce cahier des charges et nous fournir un plan ou un dessin technique pour avoir une offre correspondante votre besoin.

Engin de levage et environnement

Type : Grue Grue mobile Pont roulant Autre :
 Nombre de moyens de levage ? : 1 2 Plus de 2
 CMU :
 Classe FEM :
 Forme du crochet : Croc simple Croc double Autre :
 Numéro du crochet :
 Le crochet Bascule-t-il ? : Oui Non
 Hauteur perdue disponible en mm :
 Hauteur du support éventuel en mm :


Croc simple :

- Numéro :
- Classe :
- O :
- E :
- S :
- B :
- Diamètre :



Croc double :

- Numéro :
- Classe :
- O :
- E :
- S :
- B :
- C :
- Diamètre :

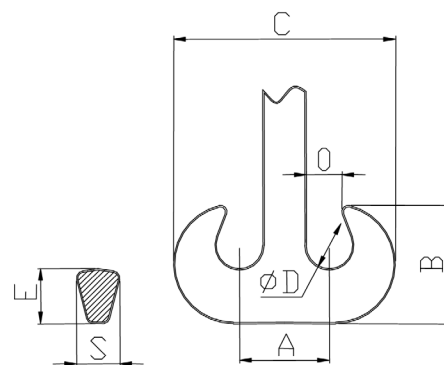

Renseignements complémentaires

La charge est à prendre : Au sol Sur support
 La charge est à poser : Au sol Sur support
 La charge sera-t-elle retournée au-dessus d'un support ? : Oui Non
 Y a-t-il des opérations de soudage au cours du retournement de la charge ? : Oui Non
 Angle de retournement : 90° 180° 360°
 Accès aux extrémités de la charge pour passer les sangles ? : Oui Non
 Si non, le poste peut-il être aménagé pour permettre le passage des sangles ? : Oui Non
 Le retourneur sera utilisé : A l'extérieur A l'intérieur Environnement particulier
 Vitesse de retournement souhaitée (vitesse linéaire des sangles) : 1 vitesse (3m/min environ) 2 vitesses
 Alimentation électrique : 230V/50Hz mono 400V/50Hz tri 480V/60Hz tri Autres :
 Indice de protection IP poussière et projection d'eau : IP54 standard IP 55
 Commande : A fil Distance radio Distance radio+validation infra rouge Couplé au moyen de levage
 Autre :

Fréquence en nombre d'utilisation : Par jour Par semaine Par an
 Temps de fonctionnement par jour : 0h15-0h30 0h30-1h00 1h00-2h00 2h00-4h00 4h00-8h00 8h00-16h00
 Moyen actuel de manutention : L'installation n'existe pas Un matériel similaire est utilisé :
 Un autre type de matériel est utilisé :