

# POTENCES À ROTATION SUR FÛT ET MURALES



**Disponibles sur  
[www.traclev.com](http://www.traclev.com)**



## VOS AVANTAGES

### En résumé



Made in Germany



La plus grande  
gamme de potences  
au monde



Niveau de qualité  
maximal



Revêtement de haute  
qualité, couleurs  
individuelles possibles



Structures grenailées



Potences avec une  
technologie durable,  
fiable et sûre



Documentation sur demande  
du client dans de  
nombreuses langues



Solutions spécifiques sur  
demande possibles



Disponibilité des  
pièces détachées  
sûre et rapide



## Type PS & PW La potence de base

Avec flèche légère triangulée pour des tâches simples. La potence d'entrée de gamme à bas prix !




Portée en (m)	Portée en (m)										
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6		
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
125	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1.000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1.600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

PS



PW



## Type US & UW La potence facilement manœuvrable

De part son faible poids mort notre nouveau profil aluminium facilite la rotation et apporte plus de légèreté dans vos opérations de manutentions ergonomiques !



Portée en (m)	Portée en (m)										
	1,9	2,4	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9	5,4	5,9		
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
125	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
320	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

US



UW



## Type AS & AW La potence polyvalente

La potence standard en construction compacte, idéale pour les locaux bas de plafond. Utilisation polyvalente aux postes de travail !




Portée en (m)	Portée en (m)																
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
125	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1.000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1.600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

AS



AW



**CONSEIL** ● Rotation motorisée électrique (Option)  
Nous recommandons la rotation motorisée à partir de 500 kg | 6 m de portée !

# POTENCES SUR FÛT ET MURALES



## Type BS & BW La potence articulée

La potence sur fût avec flèche articulée. Idéale pour l'alimentation de machines et de centres d'usinage. Atteint n'importe quel coin dans la machine !




CMU en (kg)	Portée en (m)		
	2	3	4
63	●	●	●
125	●	●	●
250	●	●	●

### BS



### BW



## Type PR La potence compacte

La potence standard bas en hauteur et à bas prix. Rotation à l'infini. Appropriée pour les tâches quotidiennes. Rotation très facile !



CMU en (kg)	Portée en (m)											
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
125	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1.000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



## Type MOB-PR La mobile

Grâce à son contreponds intégré dans le socle, la MOBILUS est autonome sans besoin de fixation dans la dalle et avec diverses possibilités pour le transport : par chariot intégré, chariot élévateur ou pont roulant (tout en option).



CMU en (kg)	Portée en (m)								
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
125	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250	●	●	●	●	●	●	●	●	●
320	●	●	●	●	●	●	●	●	●
500	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1.000	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- Surface du socle contreponds 1.175 x 1.040 mm ou 1.360 x 1.240 mm
- Surface du socle contreponds 1.360 x 1.240 mm



## D'autres variantes sont disponibles !

### Type MOB-AS

Potence pivotante avec flèche en haut et plage de pivotement de 270°.

CMU : 125 - 500 kg

Portée : 2000 - 6000 mm

Plage de pivotement : 270°



### Type MOB-US

Potence pivotante avec flèche légère en profilé d'aluminium.

CMU : 80 - 500 kg

Portée : 1895 - 5895 mm

Plage de pivotement : 270°



### Type MOB-BS

Potence de manutention polyvalente avec flèche articulée.

CMU : 63 - 250 kg

Portée : 2000 - 4000 mm

Plage de pivotement : 250° (300°/300°)



## LE SOCLE DE LA MOBILUS

### Options pour le transport et la mise en service



01

Poches pour le transport par chariot élévateur



02

Œillets pour le transport par pont roulant



03

Attelage pour le transport remorqué



04

Chariot manuel avec timon



05

Alimentation électrique



06


Vis de réglage

# POTENCES SUR FÛT ET MURALES




## Type GN La potence peu encombrante

La fixation murale prend peu de place et offre un large spectre de possibilités !

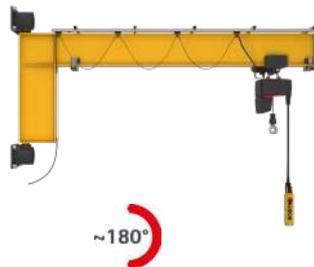

Portée en (m)


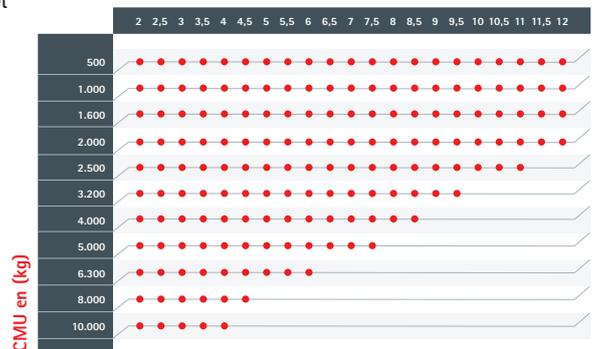


## Type M La potence polyvalente

Potence solide et robuste avec large spectre d'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Rapport prix/performance parfait !



Portée en (m)

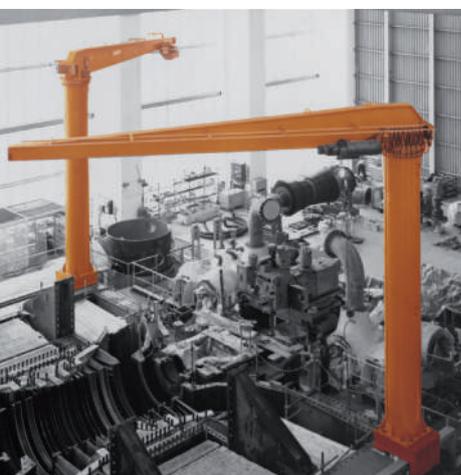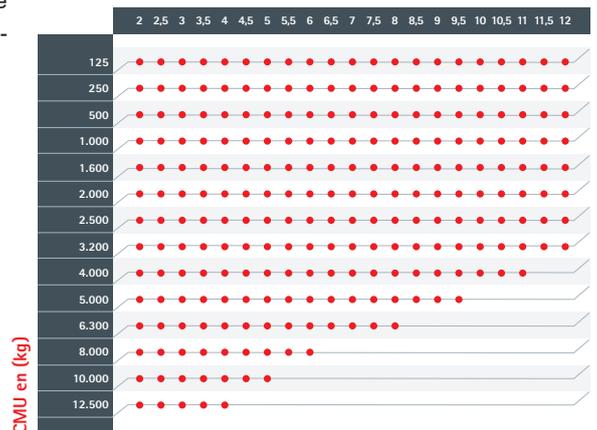


## Type B La potence de grande taille

Pour des applications spéciales et des conditions les plus difficiles. Toujours avec rotation motorisée !



Portée en (m)

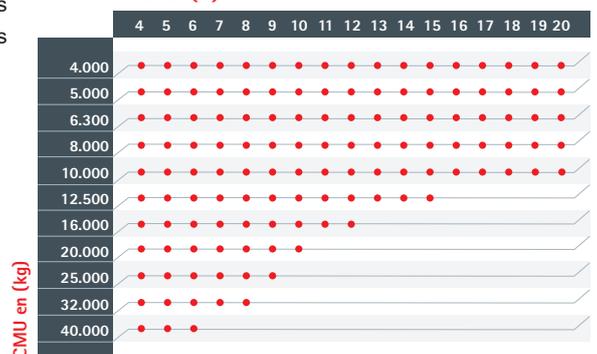

## FIXATION Dalle en béton



**Compensation rapide des dalles inégales (max. 15 mm)** par une surface définie et élastique avec des amortisseurs – sans calage. Les amortisseurs sont remplis avec un mortier spécial qui durcit rapidement et permet une charge de pression régulière et la mise en service immédiate.



**Alignement rapide et simple** de la plaque à cheiller par les vis de réglage intégrées



**Kit de montage bien rangé :** Tous les composants sont bien rangés dans l'emballage ce qui permet un montage rapide et simple.



**Démontage simple :** Maintenant, il est encore plus simple de déplacer une potence déjà installée. Le tapis de sécurité permet de démonter la potence sans risque de dommages. Il n'y a aucune détérioration de la dalle en béton ce qui est très important en cas des bâtiments en location ou en leasing.



## LES AVANTAGES

- ✓ Pas de travaux coûteux pour faire un massif
- ✓ Installation directement sur la dalle en béton
- ✓ Mise en service immédiate
- ✓ Plaque à cheiller avec hauteur faible
- ✓ Vis intégrées sans têtes apparentes
- ✓ Pas de risque de trébuchement grâce à une surface plane et une forme ronde
- ✓ Sans scellement
- ✓ Le pied de la potence est vissé directement sur la plaque

## DESCRIPTION DES ICONES



Capacité en kg



Classification EN ; classe de levage ; classe de stabilité



Motorisation de la rotation possible



Fourniture rapide



Portée en m



Approprié pour service extérieur



Approprié pour zones à risques d'explosion selon ATEX



Flèche avec encombrement faible




Flèche avec profil aluminium



Mobile pour déplacement rapide



Profil aluminium avec chariot intégré

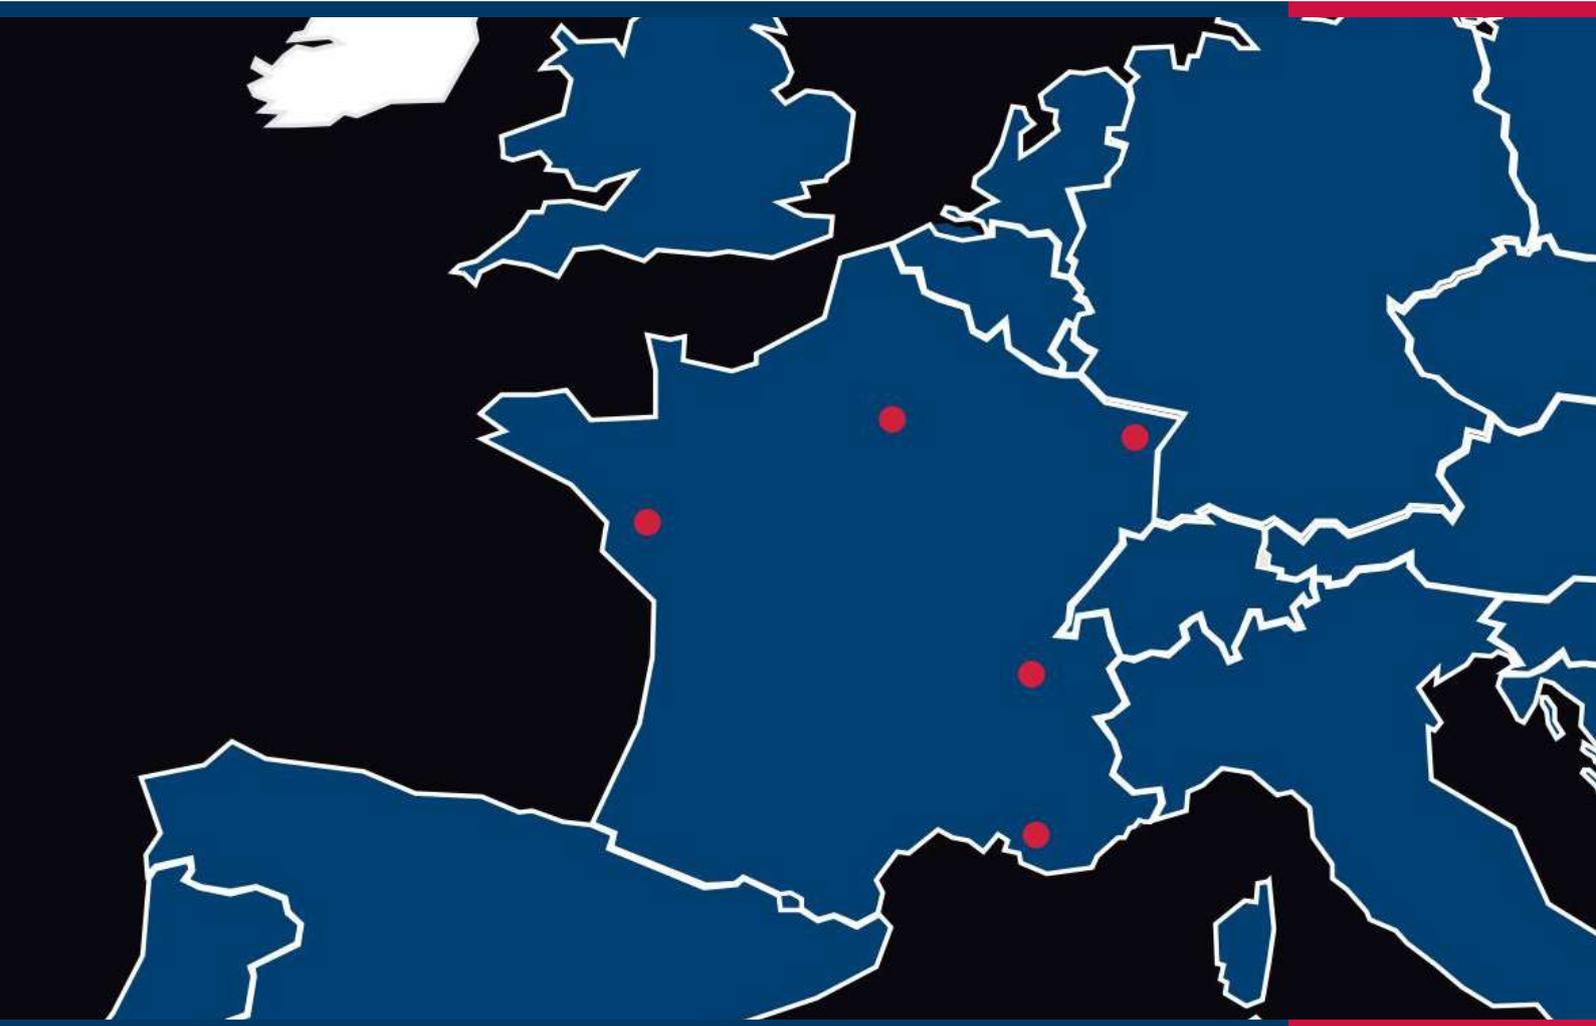

[WWW.TRACLEV.COM](http://WWW.TRACLEV.COM)

**PARIS - LYON - MARSEILLE - STRASBOURG - NANTES**

**Siège social**

Traction Levage

Z.I. La Palun

Rue Emmanuel Vitria

FR - 13453 Gardanne

T : +33 (0)442 654 680

F : +33 (0)442 654 681

E : [gardanne@traclev.com](mailto:gardanne@traclev.com)

**Suivez-nous sur :**

