


Câble métallique noir

Informations du produit

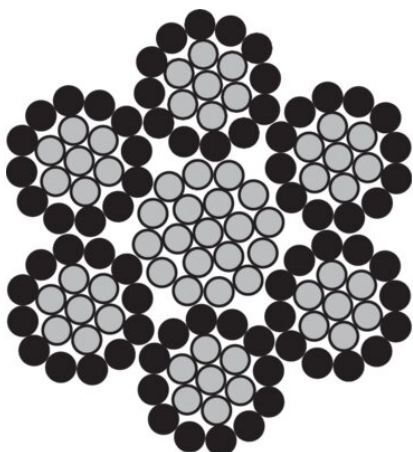

Le câble en acier 6x19M-WSC noire est un câble en acier galvanisé doté d'une finition noire par électrophorèse, conçu pour les structures de scène, les théâtres et les environnements du spectacle. Il offre la résistance et la flexibilité d'une construction standard 6x19M-WSC tout en réduisant l'impact visuel dans les applications où les éléments de gréage et de suspension doivent rester discrets.

Utilisations recommandées :

- Applications de gréage pour théâtres, scènes et salles de spectacle.
- Installations où la visibilité du câble en acier doit être réduite au minimum.

Avantages du produit :

- La finition noire par électrophorèse réduit l'impact visuel sur scène.
- La construction en acier galvanisé contribue à résister à la corrosion.
- La construction 6x19M-WSC offre un bon équilibre entre flexibilité et facilité de manipulation.
- Convient aux applications de gréage pour les scènes et les théâtres.
- La combinaison de la finition noire et de la protection galvanisée prolonge la durée de vie du câble.

... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

Câble métallique noir

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids kg/100m
101100304270520	3	1960	Acier galvanisé	sZ	6,39	3,76	Sec	3,43
101100404270520	4	1960	Acier galvanisé	sZ	11,4	6,69	Sec	6,1
101100504270520	5	1960	Acier galvanisé	sZ	17,7	10,5	Sec	9,53
101100604270520	6	1960	Acier galvanisé	sZ	25,5	15	Sec	13,7
101100704270520	7	1960	Acier galvanisé	sZ	34,8	20,5	Sec	18,7
101100804270520	8	1960	Acier galvanisé	sZ	45,4	26,8	Sec	24,4
101101004270520	10	1960	Acier galvanisé	sZ	71	41,8	Sec	38,1