

Chaîne de levage en inox G6

Informations du produit



Informations générales : Chaîne de levage en acier inoxydable, soudée électriquement et estampillée.

Cette chaîne de levage G6 présente une capacité de charge 25% supérieure à celle des chaînes inox G5.

100% testée.

Matériau: 1.4404 (AISI 316L).


Marquage: Selon la norme

Finition: Polie.

Norme: EN 818-2

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 6

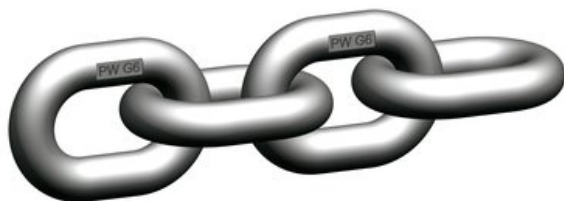

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU Tonnes	Rupture min. kN	Modèle	b1 min.	b2 max.	dn mm	t mm	Poids kg/m
2021004000000010	4	0,4	16	WOX 4-6	5,8	14,8	4	12	0,4
2021005000000010	5	0,63	25	WOX 5-6	7,5	18,5	5	15,1	0,61
2021006000000010	6	0,9	37,5	WOX 6-6	8	21,5	6	18	0,88
2021007000000010	7	1,25	50	WOX 7-6	9,5	25,2	7	21	1,19
2021008000000010	8	1,6	63	WOX 8-6	10,8	28,6	8	24	1,53
2021010000000010	10	2,5	100	WOX 10-6	13,5	36	10	30	2,4
2021013000000010	13	4,25	170	WOX 13-6	17,5	46,8	13	39	4,05
2021016000000010	16	6,3	250	WOX 16-6	21,5	57,6	16	48	6
2021020000000010	20	8	314	WOX 20-5	27	72	20	60	9,29
2021026000000010	26	12	471	WOX 26-4+	35	93,6	26	78	16,2

Dimensions

