


Câble inox 7X7 Ropetex S49

Informations du produit



Usage courant

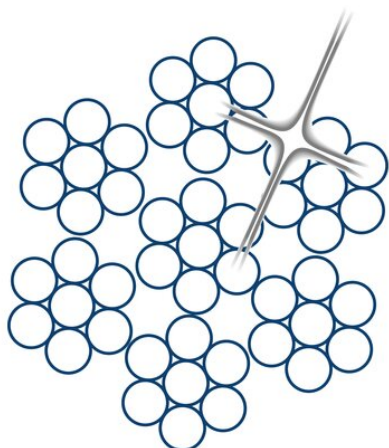

Hauban



Agriculture



ROPETEX



Le Ropetex S49 est un câble en acier inoxydable souvent utilisé pour du haubannage, des panneaux de signalisation suspendus ou comme câble de clôture. Il a une âme métallique et présente une excellente résistance à la corrosion. Il est surtout utilisé pour les petits diamètres jusqu'à 12 mm.

... [En savoir plus](#)

Construction du câble: 6x7 WSC

Matériau: AISI 316 / 1.4401

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C

Norme: AS 3569

Norme: EN 12385-4

except material

Coefficient de remplissage: 0,55

Câble inox 7X7 Ropetex S49

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids kg/100m
108100104620028	1	1 570	Inox	sZ	0,61	0,43	Sans graissage	0,38
108100124620028	1,2	1 570	Inox	sZ	0,88	0,62	Sans graissage	0,55
108100154620028	1,5	1 570	Inox	sZ	1,37	0,97	Sans graissage	0,86
108100204620028	2	1 570	Inox	sZ	2,44	1,73	Sans graissage	1,54
108100304620028	3	1 570	Inox	sZ	5,48	3,89	Sans graissage	3,46
108100404620028	4	1 570	Inox	sZ	9,75	6,91	Sans graissage	6,14
108100504620028	5	1 570	Inox	sZ	15,2	10,8	Sans graissage	9,6
108100604620028	6	1 570	Inox	sZ	21,9	15,6	Sans graissage	13,8
108100804620028	8	1 570	Inox	sZ	39	27,6	Sans graissage	25