Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Grue portative 5PF5

Informations du produit



Capacité de charge de la grue : jusqu'à 385 kg

- Mobile. La partie la plus lourde est de 13,2 kg.
- Robuste et abordable.
- Fonctionne avec un treuil manuel ou électrique.
- Rotation à 360°.
- Flèche réglable en 3 positions.
- Montage et démontage facile, sans outils.
- Différentes bases possibles.
- Garantie de 2 ans.
- Charge d'épreuve de 125% de la CMU (optionnel).
- Directive machines 2006/42/CE modifiée par la directive 95/16/CE

... *En savoir plus*

Matériau: La flèche, le mât et la base de la grue sont fabriqués à partir de tubes en acier robuste.
Marquage: Marqué CE
Finition: Poudre électrostatique et fixations en acier inoxydable.


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Grue portative 5PF5

Dessin technique

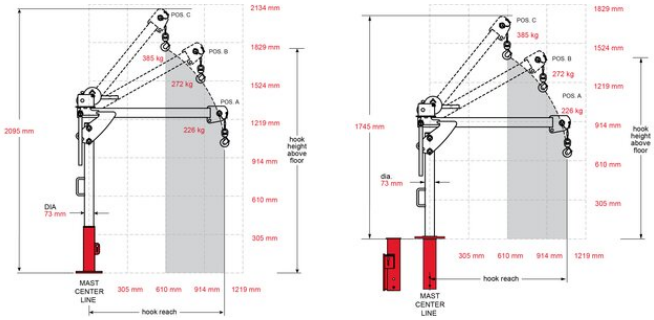

Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Poids (kg)
60115PF5	5PF5	0,23	2,5

© Novembre 2026 - Tous droits réservés