


Crochet à oeil S-1316

Informations du produit

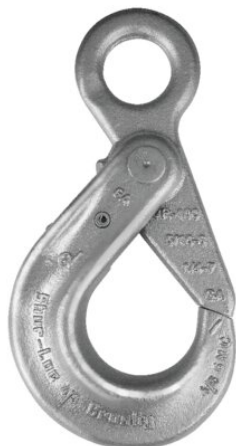

Ce crochet à oeil est équipé d'un verrouillage automatique qui s'active lorsque le crochet est chargé.

Caractéristiques du produit :

- 25% plus résistant qu'un crochet en grade 80
- Charge d'épreuve : 2.5 x CMU
- Gachette encastrée pour la protéger contre les éventuels dommages
- Oeil conçu avec une surface plane usinée pour pouvoir le connecter au S-1325
- Convient pour une utilisation avec des chaînes en grade 80 et en grade 100
- Résistance à la fatigue : 1.5 fois la CMU sur 20 000 cycles

... [En savoir plus](#)

Matériau: Acier allié, trempé et revenu


Attention: Pas de traitement thermique

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Crochet à oeil S-1316

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	J mm	L mm	AA mm	Poids (kg)
402300150100	6	1,45	19,8	100	20,1	66	17	7,87	16	29,5	38,1	0,39
402300260100	7-8	2,6	27,4	135	27,9	88,9	22,1	9,91	20,6	37,6	51	0,82
402300400100	10	4	33	167	29,7	112	27,9	12,9	23,9	46,5	63,5	1,54
402300680100	13	6,8	41,9	209	42,4	139	32	17	29,5	56,4	76,2	2,72
402301030100	16	10,3	55,9	256	51,8	167	38,1	22,1	38,1	67,3	89	6,83
402301600100	18-20	16	64	274	56,4	197	51,1	22,1	51,6	89,4	-	8,61
402302000100	22	20	72,9	317	62,2	222	57,7	24,9	55,9	97,3	-	12,7
402302710100	26	27,1	80	371	81,5	251	62,5	32	68,1	104	-	22,45