

Anneau à souder type L

Informations du produit

Le soudage doit être effectué selon la norme EN ISO 5817 resp. 15 429 par un soudeur qualifié selon la norme EN 287-1.

Toutes les surfaces et supports doivent être propres.

... [Read more](#)



Matériau: Acier

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, CMU, fournisseur


Finition: Noir

Norme: EN ISO 5817

Coefficient de sécurité: 5:1

Anneau à souder type L

Dimensions

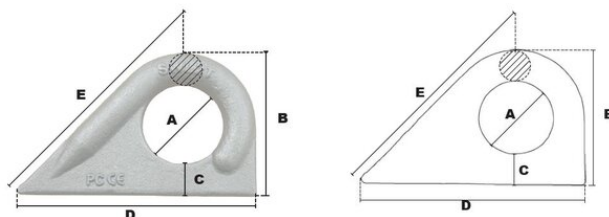

Données techniques

Réf.	Dia. mm	CMU tonne(s)	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Poids kg/100pc
421100050550	12	0,5	31	55	13	89	82	16
421100100550	14	1	42	69	13	113	101	30
421100200550	18	2	45	81	18	134	123	50
421100300550	21	3	57	97	19	152	140	80
421100400550	24	4	65	113	23	167	155	124
421100600550	28	6	83	140	31	218	205	236