


MARQUAGES DE NOS ÉLINGUES CÂBLE

Le manchonnage de nos élingues est conforme à la norme EN 13411-3.


Les types de marquage des élingues sont différents selon le diamètre du câble utilisé et le nombre de brins.

ÉLINGUE MONOBRIN : Le marquage est effectué directement sur le manchon.

ÉLINGUE MULTIBRINS : Le marquage est effectué sur une plaquette solidaire de la maille de tête.

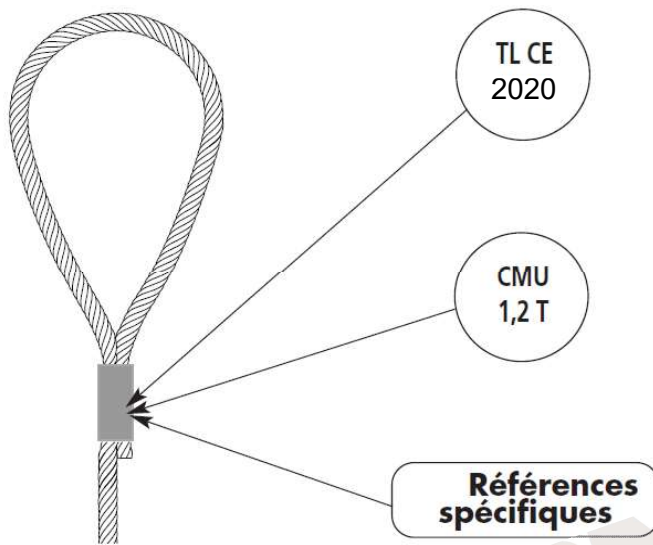

EXEMPLES DE MARQUAGE

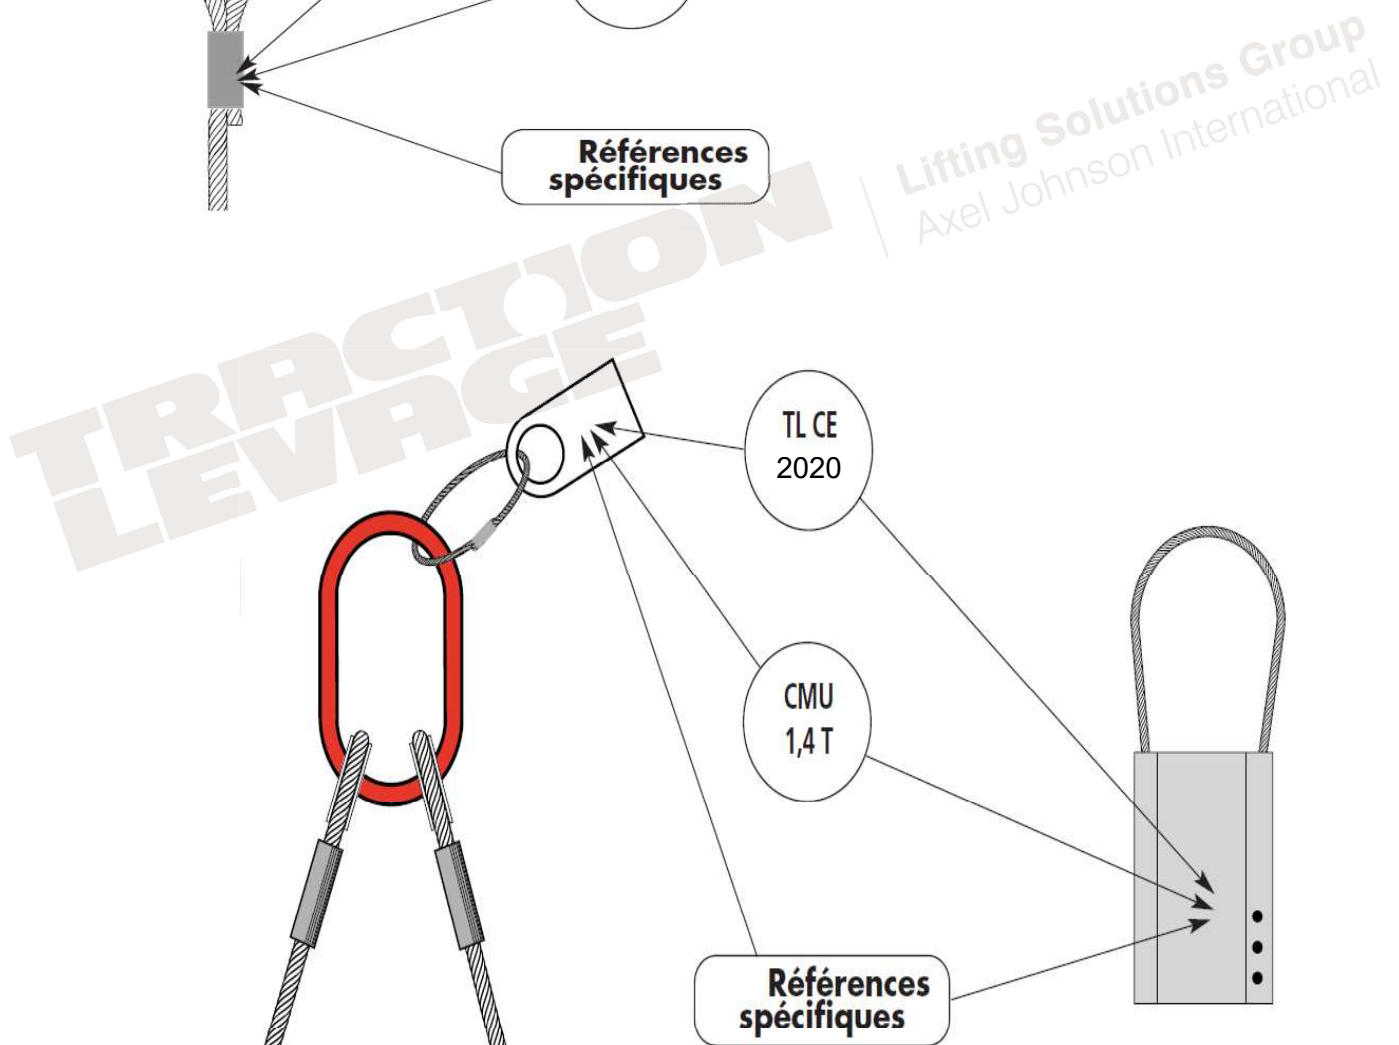

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International